



Número de Catálogo
Notas
Tipos

Contractor Select™

IBE

LED de gran altura



La selección correcta para la iluminación básica y asequible de su almacén: la luminaria LED I-BEAM® IBE ofrece a los clientes que cuidan su presupuesto una solución LED confiable con protección contra sobretensiones estándar de 6 kV. El I-BEAM® IBE LED está diseñado para hacer frente a los desafíos de las aplicaciones industriales ligeras y de almacén.

CARACTERISTICAS:

- Estándar robusto de protección contra sobretensiones de 6 kV, que cumple con el estándar ANSI para entornos industriales
- Listado por UL para temperatura ambiente de 45 ° C con un sistema de gestión térmica que permite un funcionamiento seguro durante momentos en que las temperaturas suben hasta 55 ° C *
- Ahorre hasta un 60% en energía y costos de mantenimiento con respecto a las fuentes tradicionales
- Carcasa compacta de 2'



* El uso prolongado a 55 ° C puede afectar el rendimiento a largo plazo

Número de catálogo	UPC	Descripción	Lúmenes	W	CCT	CRI	Tensión	Distribución	Cantidad en tarima
IBE 12LM MVOLT 40K	00191848491010	High Bay LED IBE	11.306	83W	4000K	80CRI	120-277 V	Medio	54
IBE 12LM MVOLT 50K	00191848491096	High Bay LED IBE	11.652	83W	5000K	80CRI	120-277 V	Medio	54
IBE 15LM MVOLT 40K	00191848491041	High Bay LED IBE	13.966	107W	4000K	80CRI	120-277 V	Medio	54
IBE 15LM MVOLT 50K	00191848491058	High Bay LED IBE	14.394	107W	5000K	80CRI	120-277 V	Medio	54
IBE 18LM MVOLT 40K	00191848491027	High Bay LED IBE	17.762	137W	4000K	80CRI	120-277 V	Medio	54
IBE 18LM MVOLT 50K	00191848491072	High Bay LED IBE	18.306	137W	5000K	80CRI	120-277 V	Medio	54
IBE 22LM MVOLT 40K	00191848491195	High Bay LED IBE	21,067	166W	4000K	80CRI	120-277 V	Medio	54
IBE 22LM MVOLT 50K	00191848491133	High Bay LED IBE	21,712	166W	5000K	80CRI	120-277 V	Medio	54

Hay más configuraciones disponibles. [haga clic aquí](#) o visitar www.acuitybrands.com busque IBE LED.

Accesorios: Ordene como número de catálogo separado.

Montaje	
IBAC120 M100	Cable para avión de 10' con gancho (un par)
IBAC240 M75	Cable para avión de 20' con gancho (un par)
IBLPMP	Caja de empalme colgante monopunto, incluye tapas laterales
IBLPMPHB	Caja de empalme colgante monopunto, incluye tapas laterales (cubo de 3/4")
HC36	Colgadores de cadena (un par, 36" de largo)
THUN	Soporte de suspensión de pinzas (pedir 2 por accesorio) ¹
Protectores de alambre	
WGIBE	Protector de alambre

NOTAS

1. Para uso en aplicaciones con temperaturas ambiente de hasta 35 ° C para luminarias 12000LM - 22000LM.



Especificaciones

USO PREVISTO:

Reemplazo ideal uno por uno de sistemas de iluminación convencionales como HID y fluorescente. Para uso en aplicaciones industriales ligeras como almacenamiento y otros espacios interiores grandes con alturas de montaje que van desde 10' - permitido. Ciertos aerotransportados. **Los contaminantes pueden disminuir la integridad del acrílico y / o policarbonato. [haga clic aquí para tabla de compatibilidad acrílico-policarbonato para usos adecuados.](#)**

Ciertos contaminantes en el aire pueden afectar adversamente el funcionamiento de los LED y otros componentes electrónicos, dependiendo de varios factores, como las concentraciones de los contaminantes, la ventilación y la temperatura en la ubicación del usuario final. [Haga clic aquí para obtener una lista de sustancias que pueden no ser adecuadas para interacción con LED y otros componentes electrónicos.](#)

CONSTRUCCIÓN:

El canal de aluminio sólido permite un rendimiento térmico superior a temperaturas ambiente cálidas.

La lente acrílica semidifusa con textura proporciona control del deslumbramiento y protección LED.

ELÉCTRICO:

Mantenimiento del 70% del lumen a > 100.000 horas.

Controlador estándar con protección térmica con atenuación de 0-10V. Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria: diseñado para soportar hasta 6 kV / 3 kA según ANSI C82.77-5-2015.

INSTALACIÓN:

Accesorio apto para suspensión mediante cadena, cable, soporte de superficie, gancho monopunto o monopunto simple (colgante). No se recomienda el montaje en superficie, pero el montaje descentrado de 2" se puede lograr con el soporte de montaje THUN opcional. Para mantener la lista ambiental, el accesorio debe montarse a una altura de cámara mínima de 18".

LISTADOS:

UL, CUL listado. Lugar húmedo listado. Listado para su uso en temperaturas ambiente de funcionamiento de

-40 ° C a 45 ° C. El sistema de gestión térmica permite un funcionamiento seguro durante los momentos en que las temperaturas suben a 55 ° C *.

DesignLights Consortium® (DLC) Producto calificado Premium. No todas las versiones de este producto pueden estar calificadas como DLC Premium. Consulte la lista de productos calificados por DLC en www.designlights.org/QPL para confirmar qué versiones están calificadas.

GARANTÍA:


Garantía limitada de 5 años. Términos completos de la garantía ubicados en: www.acuitybrands.com/support/customer-support/terms-and-conditions

Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del usuario final. Todos los valores son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 ° C. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


*El uso prolongado a 55 ° C puede afectar el rendimiento a largo plazo

Dimensiones

Todas las dimensiones son pulgadas (centímetros) a menos que se indique lo contrario.

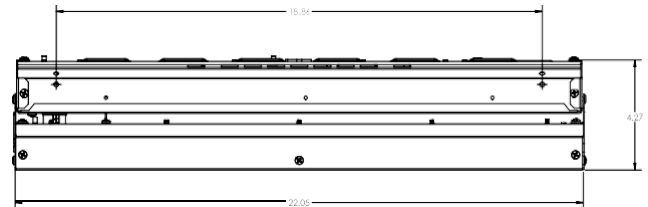


IBE L24 LUMINAIRE

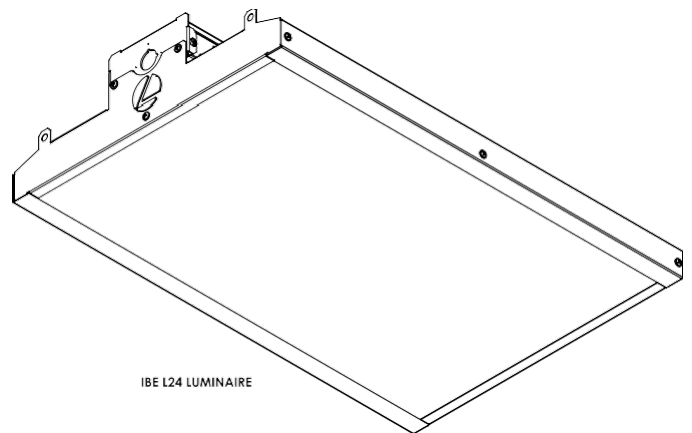

IBE L24 LUMINAIRE

A - TOQUE DE 7/8"

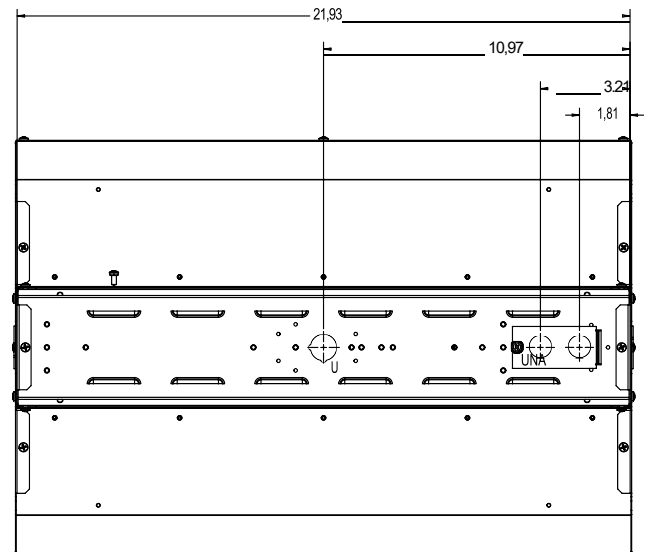

LUMINARIA IBE L24